



Mod. S/IMC-MAXI

Cod. 11212855

INDUSTRIAL FORM FINISHER

(Model with Maxi frame - h 145 cm)




CHARACTERISTICS (basic model):

- Suitable for finishing casual shirt and jackets
- Automatic and pneumatic functioning
- Built-in 3 Hp ventilator
- 3 timers
- Mobile front fixing clamp
- Heated with blow
- Pneumatic cuff fixing clamps
- To be connected to central steam and compressed air

ACCESSORIES ON REQUEST:

- 14102660** Water spray gun with supporting arm
- 26414844** Manual rear clamp
- 14230108** Kit for stretching shirt side seams, made up of sliding pulley with fixing clamps

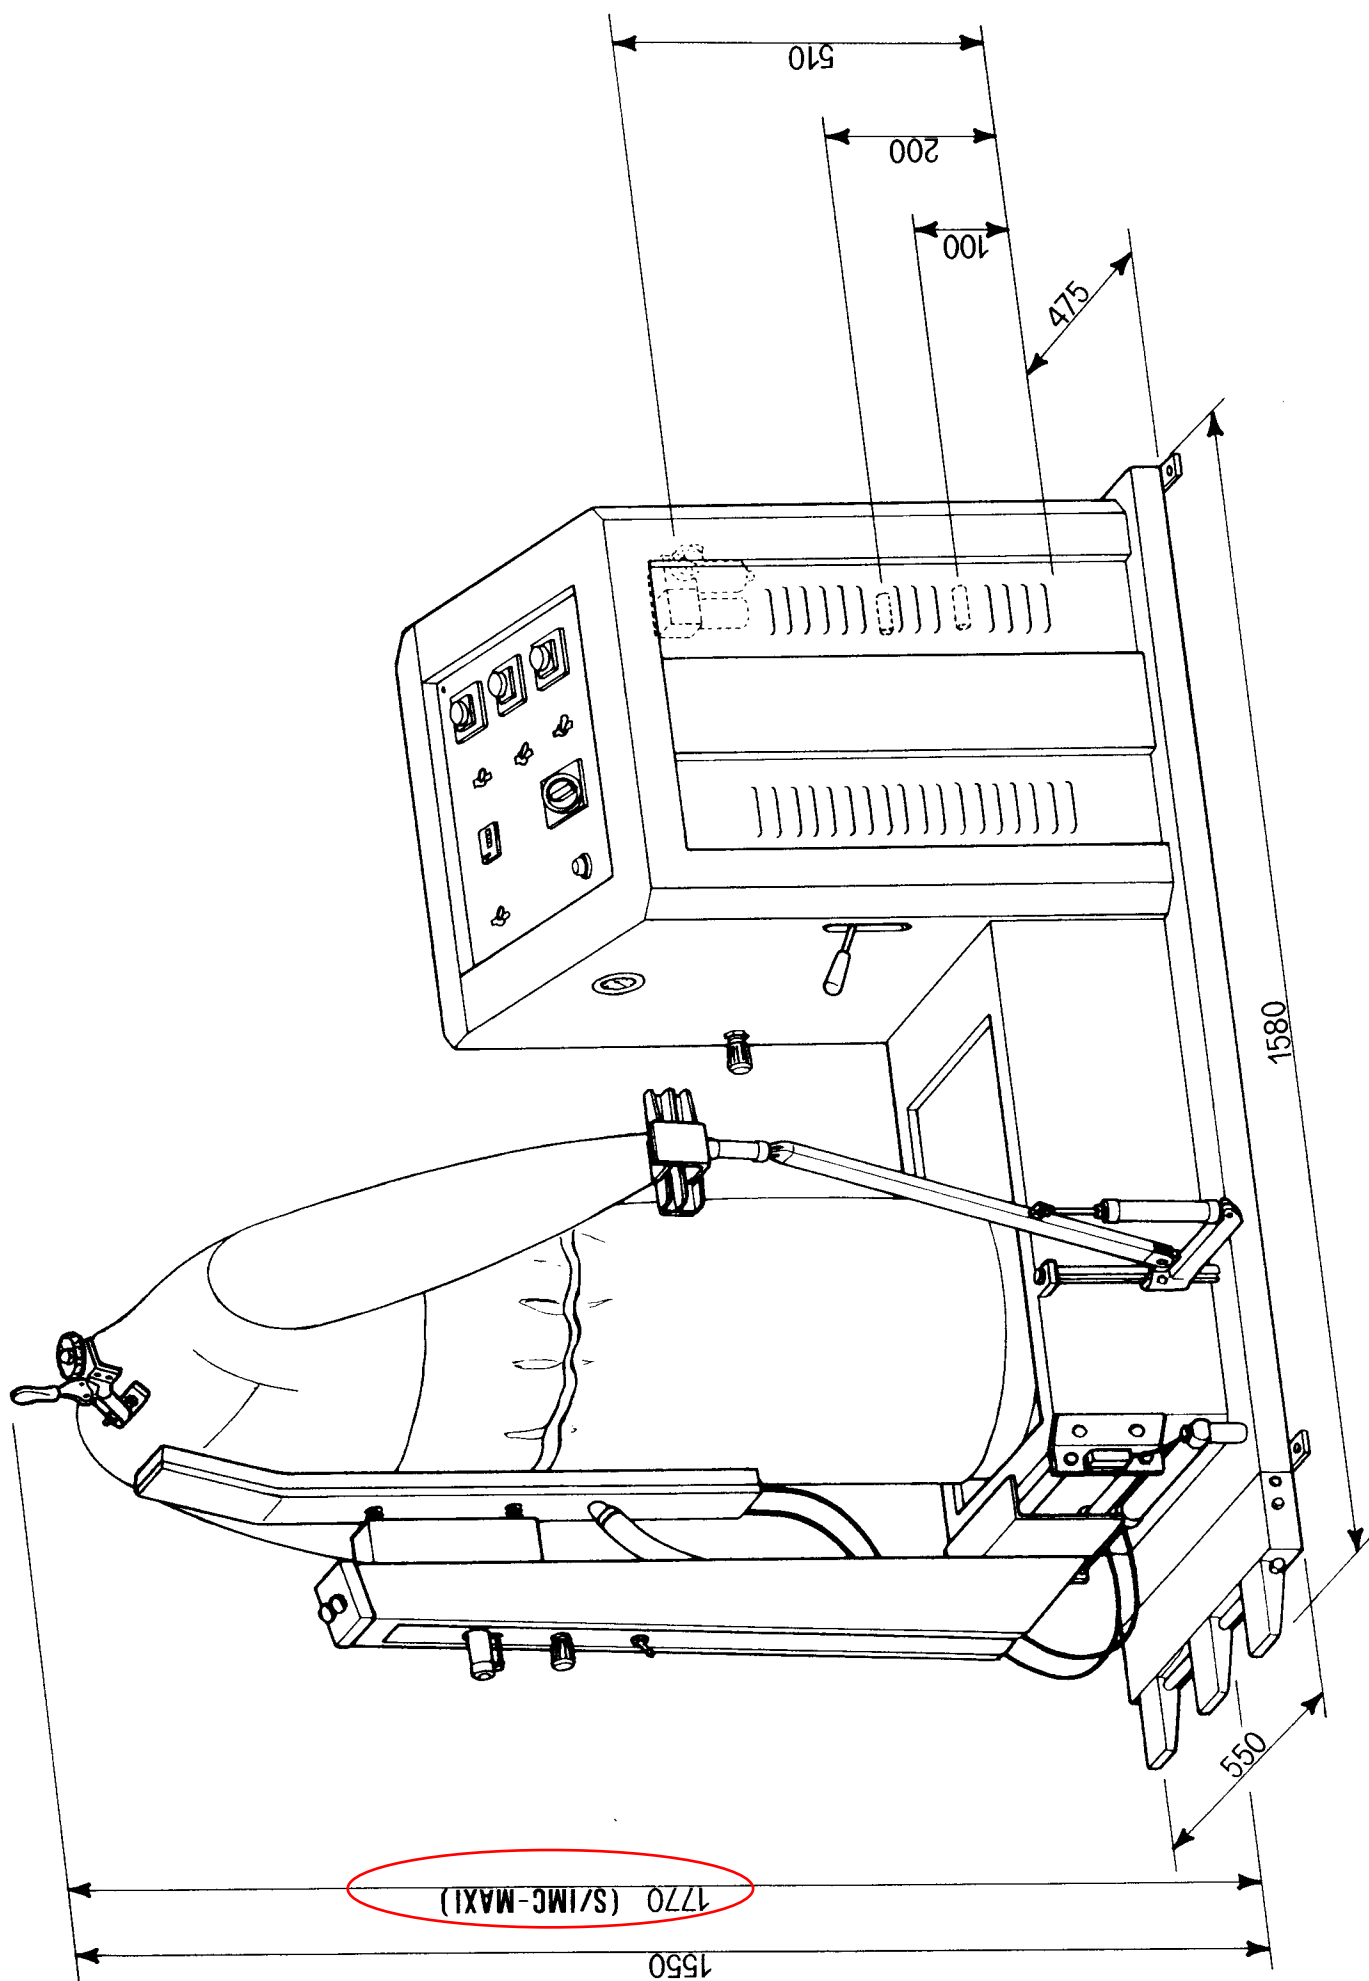

silc

SPECIFICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATION -
SPECIFICATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE
KENNZEICHEN - ESPECIFICACIONES TECNICAS

MOD.

S/IMC

Tav. A

08-07-96

DIMENSIONI

Larghezza: 1200 mm
 Profondità: 1600 mm
 Altezza: 1550 mm
 Peso: 155 Kg

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tensione: ~3/PE 50-60Hz 400V
 Interruttore magnetotermico: 10 A
 Fase: 1,5 mm²
 Terra: 1,5 mm²
Tensione: ~3/PE 50-60Hz 230V
 Interruttore magnetotermico: 16 A
 Fase: 2,5 mm²
 Terra: 2,5 mm²

COLLEGAMENTO VAPORE

Alimentazione: 1/2"
 Ritorno condensa: 1/2"

COLLEGAM. ARIA COMPRESSA

Alimentazione: 3/8"

CARATTERISTICHE

Motore ventilatore: 2,2 Kw
 Potenza: 2,2 Kw
 Corrente: 5,2 A (400V-3F)
 9 A (230V-3F)
 Pressione aria compressa: 6 Bar
 Pressione vapore: 4-8 Bar
 Consumo aria comp.: 100 Lt/min
 Consumo vapore: 30 Kg/h
 Produzione giornaliera: 400-700 Pz.

DIMENSIONS

Width: 1200 mm
 Depth: 1600 mm
 Height: 1550 mm
 Weight: 155 Kg

ELETTRICAL CONNECTION

Tension: ~3/PE 50-60Hz 400V
 Magneto thermal switch: 10 A
 Phase: 1,5 mm²
 Earth: 1,5 mm²
Tension: ~3/PE 50-60Hz 230V
 Magneto thermal switch: 16 A
 Phase: 2,5 mm²
 Earth: 2,5 mm²

STEAM CONNECTION

Feed: 1/2"
 Condensate return: 1/2"

COMPRESSED AIR CONNECTION

Feed: 3/8"

CHARACTERISTICS

Ventilator motor: 2,2 Kw
 Power: 2,2 Kw
 Current: 5,2 A (400V-3F)
 9 A (230V-3F)
 Compressed air pressure: 6 Bar
 Steam pressure: 4-8 Bar
 Comp. air consumpt.: 100 Lt/min
 Steam consumption: 30 Kg/h
 Daily production: 400-700 Pcs

DIMENSIONS

Largeur: 1200 mm
 Profondeur: 1600 mm
 Hauteur: 1550 mm
 Poids: 155 Kg

CONNEXION ELECTRIQUE

Voltage: ~3/PE 50-60Hz 400V
 Interrupteur magneto thermique: 10 A
 Phase: 1,5 mm²
 Terre: 1,5 mm²
Voltage: ~3/PE 50-60Hz 230V
 Interrupteur magneto thermique: 16 A
 Phase: 2,5 mm²
 Terre: 2,5 mm²

CONNEXION VAPEUR

Alimentation: 1/2"
 Retour condense: 1/2"

CONNEXION AIR COMPRIME

Alimentation: 3/8"

CARACTERISTIQUES

Moteur ventilateur: 2,2 Kw
 Puissance: 2,2 Kw
 Courant: 5,2 A (400V-3F)
 9 A (230V-3F)
 Pression air comprime: 6 Bar
 Pression vapeur: 4-8 Bar
 Consommation air comprim.: 100 Lt/min
 Consommation vapeur: 30 Kg/h
 Production journaliere: 400-700 Pcs

ABMESSUNGEN

Breite: 1200 mm
 Tiefe: 1600 mm
 Hauter: 1550 mm
 Gewicht: 155 Kg

ANSCHLUSS

Spannung: ~3/PE 50-60Hz 400V
 Magnetotherm. Schalter: 10 A
 Phase: 1,5 mm²
 Erdung: 1,5 mm²
Spannung: ~3/PE 50-60Hz 230V
 Magnetotherm. Schalter: 16 A
 Phase: 2,5 mm²
 Erdung: 2,5 mm²

DAMPFANSCHLUSS

Speisung: 1/2"
 Kondensatrücklauf: 1/2"

DRUCKLUFTANSCHLUSS

Speisung: 3/8"

DATEN

Ventilatormotor: 2,2 Kw
 Leistung: 2,2 Kw
 Strom: 5,2 A (400V-3F)
 9 A (230V-3F)
 Druckluftbetriebsdruck: 6 Bar
 Dampfdruck: 4-8 Bar
 Druckluftverbrauch: 100 Lt/min
 Dampfverbrauch: 30 Kg/h
 Tagesproduktion: 400-700 Pz.

DIMENSIONES

Ancho: 1200 mm
 Profundidad: 1600 mm
 Altura: 1550 mm
 Peso: 155 Kg

CONEXION ELECTRICA

Tensión: ~3/PE 50-60Hz 400V
 Interruptor magnetotérmico: 10 A
 Fase: 1,5 mm²
 Tierra: 1,5 mm²
Tensión: ~3/PE 50-60Hz 230V
 Interruptor magnetotérmico: 16 A
 Fase: 2,5 mm²
 Tierra: 2,5 mm²

CONEXION VAPOR

Alimentacion: 1/2"
 Retorno condensacion: 1/2"

CONEXION AIRE COMPRIMIDO

Alimentacion: 3/8"

CARACTERISTICAS

Motor ventilador: 2,2 Kw
 Potencia: 2,2 Kw
 Corriente: 5,2 A (230V-3F)
 9 A (400V-3F)
 Presion aire comprimido: 6 Bar
 Presión vapor: 4-8 Bar
 Consumo aire compr.: 100 Lt/min
 Consumo vapor: 30 Kg/h
 Produccion diaria: 400-700 Un.